


# Bekisting- en hulpmaterialen



**Hoofdstuk 5**

## Bekistingsmaterialen – hoeklijsten

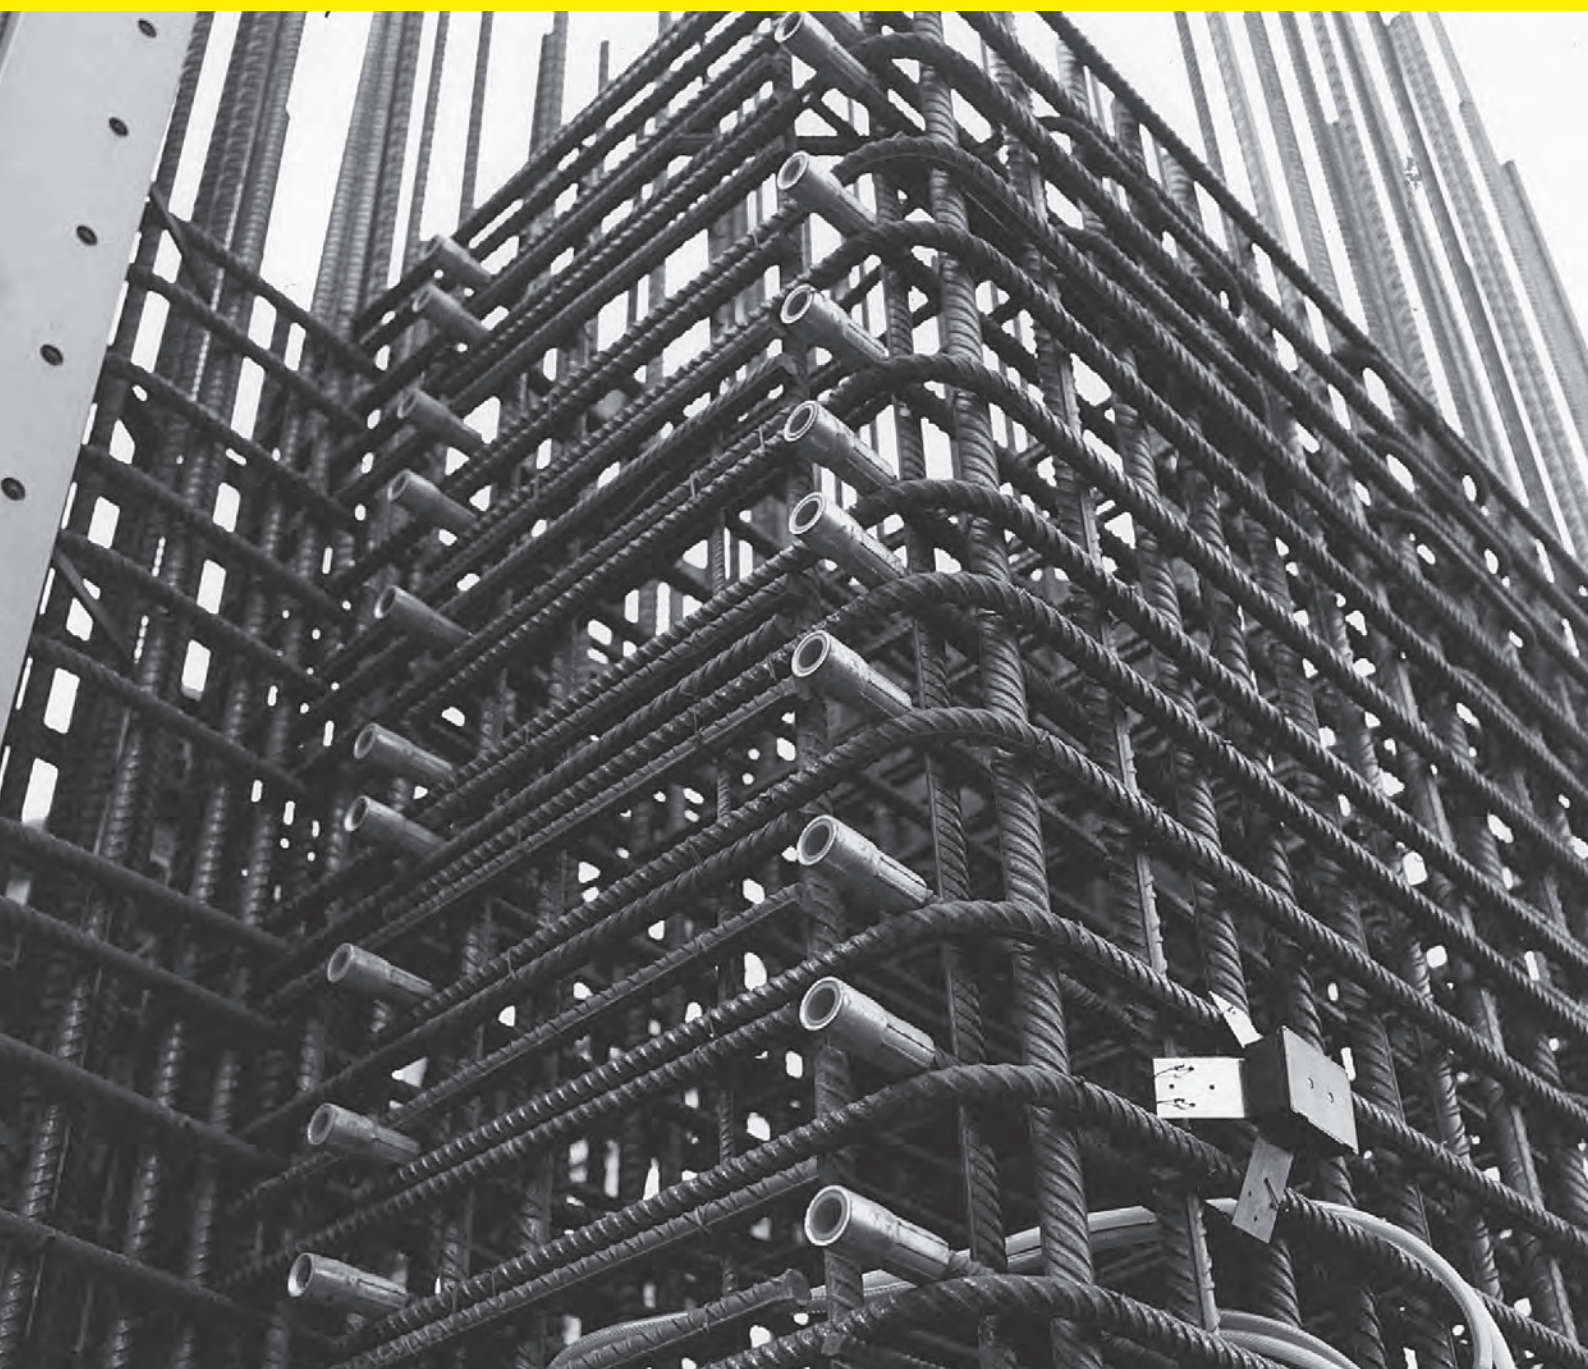


### Hoeklijst met flens

Hoeklijst uit slagvast PVC met een lengte van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.



| artikelnummer | type                | afm. rechte zijde | afm. schuine zijde | verpakt/m1 |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|
|               | Hoeklijst met flens | 10                | 15                 | 100        |
|               | Hoeklijst met flens | 15                | 21                 | 100        |
|               | Hoeklijst met flens | 20                | 28                 | 100        |
|               | Hoeklijst met flens | 25                | 35                 | 50         |
|               | Hoeklijst met flens | 30                | 41                 | 50         |

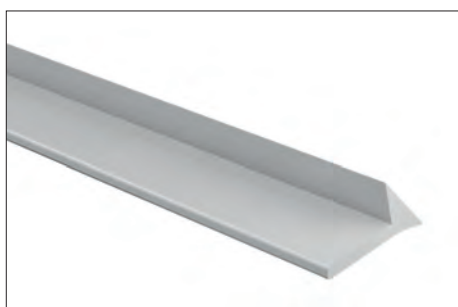

### Hoeklijst met flens (massief)

Hoeklijst in massieve uitvoering uit slagvast PVC met een lengte van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.



| artikelnummer | type                        | afm. rechte zijde | afm. schuine zijde | verpakt/m1 |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
|               | Hoeklijst met flens massief | 7                 | 10                 | 100        |
|               | Hoeklijst met flens massief | 10                | 15                 | 100        |
|               | Hoeklijst met flens massief | 15                | 21                 | 100        |

## Bekistingsmaterialen – hoeklijsten




### Hoeklijst zonder flens

Hoeklijst uit slagvast PVC met een lengte van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.



| artikelnummer | type                   | afm. rechte zijde | afm. schuine zijde | verpakt/m1 |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------|
|               | Hoeklijst zonder flens | 6                 | 9                  | 100        |
|               | Hoeklijst zonder flens | 10                | 15                 | 100        |
|               | Hoeklijst zonder flens | 15                | 21                 | 100        |
|               | Hoeklijst zonder flens | 20                | 28                 | 100        |
|               | Hoeklijst zonder flens | 25                | 35                 | 100        |
|               | Hoeklijst zonder flens | 30                | 41                 | 100        |



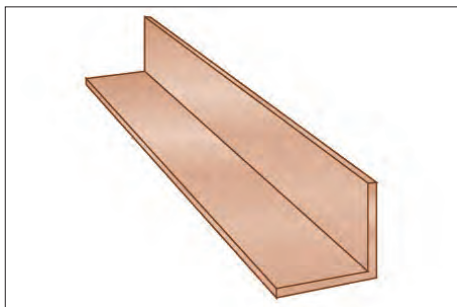

### Hoekprofiel uit watervast karton

Beschermprofiel uit watervast karton, voorzien van aluminium schutlaag. Ter bescherming van prefab-beton, kolommen, metselwerk en kozijnen.

| artikelnummer | type               | afmeting    | lengte | verpakt p/bundel | gewicht |
|---------------|--------------------|-------------|--------|------------------|---------|
|               | Hoekprofiel karton | 45 x 45 x 3 | 2000   | 25               | 0,100   |
|               | Hoekprofiel karton | 80 x 80 x 4 | 2000   | 25               | 0,460   |



### Signaalkap SKA

Herbruikbare en weersbestendige kunststof signaalkap. Geen bescherming tegen vallen, enkel signalering.

| artikelnummer | type       | wapening  |
|---------------|------------|-----------|
|               | SKA 6-18   | Ø6 - 18   |
|               | SKA 16- 32 | Ø 16 - 32 |



### Beschermkap of Signaalkap Universeel

Herbruikbare en weersbestendige kunststof beschermkap. Kan aangebracht worden in horizontale en verticale positie. Leverbaar in twee uitvoeringen: zonder staalplaat (signaalfunctie) en met staalplaat (valbeveiliging). Geschikt voor wapeningsstaven tot en met  $\varnothing 40$  mm.

Beschermkap met stalen plaat is getest vanaf een valhoogte van 3 meter met een valgewicht van 100 kg. Testresultaten op aanvraag verkrijgbaar.



Gratis bedrukking van bedrijfsnaam mogelijk bij bestellingen van 2 pallets of meer.

| artikelnummer | type    | lengte | opmerking           | kleur | verpakt st./bundel | verpakt st./pallet |
|---------------|---------|--------|---------------------|-------|--------------------|--------------------|
|               | SPS/100 | 1000   | met stalen plaat    | geel  | 6                  | 294                |
|               | SP/100  | 1000   | zonder stalen plaat | rood  | 6                  | 294                |



### Beschermkap SKA Plus

Herbruikbare en weersbestendige kunststof valbescherming voorzien van stalen plaat. Biedt bescherming bij losse uitstekende stekwapening.

| artikelnummer | type           | wapening              |
|---------------|----------------|-----------------------|
|               | SKA Plus 6/20  | $\varnothing 6 - 20$  |
|               | SKA Plus 20/36 | $\varnothing 20 - 36$ |



### Reparatiemortel FT

Reparatiemortel FT is een vezelversterkt, cementgebonden voorgegemengd droog mortelproduct, bestaande uit Portlandcement, Puzzolaan, polymeren, weekmakende en hechtingsverbeterende additieven, plus in de oven gedroogd kwartszand met een gecontroleerde korrelcurve. Reparatiemortel FT wordt gemengd tot een dichte mortel met geringe krimp, waarvan de samenstelling een optimale hechting en gebruiksgemak geeft. Het is ideaal voor betonreparaties aan horizontale en verticale oppervlakken, inclusief uitkragingen. Druksterkte na 28 dagen is 45 MPa. Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.

| artikelnummer | type               | verpakt in | kg |
|---------------|--------------------|------------|----|
|               | Reparatiemortel FT | zak        | 20 |



### Hechtprimer CP zak/emmer 20 KG

Hechtprimer CP is een op cementbasis 1-component voorgegemengde polymeer gemodificeerde primermortel waar alleen water aan hoeft worden toegevoegd. Wordt gebruikt in combinatie met cementgebonden reparatieproducten en gietmortels.

#### Voordelen

- 1-component, alleen water toevoegen
- Corrosiebescherming van wapeningsstaal
- Eenvoudig aan te brengen met kwast of spuit
- Uitstekende hechting op staal en beton
- Gebruiksvriendelijke verpakking

| artikelnummer | type           | verpakt in | kg |
|---------------|----------------|------------|----|
|               | Hechtprimer CP | emmer      | 8  |
|               | Hechtprimer CP | zak        | 20 |

## Bekistingsmaterialen – mortels



### Gietmortel PF70

Gietmortel PF70 wordt gebruikt voor het aangieten van geprefabriceerde betonelementen en kolommen. Daarnaast ook voor het afvullen van sparingsbuizen, kolomschoenen, machine-fundaties en sparingen.

Druksterkte na 28 dagen is 75 MPa. Standaard geleverd in zakken van 25 kg. Op aanvraag ook in zakken van 18 kg. leverbaar.

Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.

| artikelnummer | type            | verpakt in | verpakt/kg |
|---------------|-----------------|------------|------------|
|               | Gietmortel PF70 | zak        | 25         |
|               | Gietmortel PF70 | Big bag    | 1.200      |



### Gietmortel FL55

Gietmortel FL55 wordt gebruikt voor het aangieten van geprefabriceerde betonelementen en kolommen. Daarnaast ook voor het afvullen van sparingsbuizen, kolomschoenen, machine-fundaties en sparingen.

Druksterkte na 28 dagen is 55 MPa. Standaard geleverd in zakken van 18 kg.

Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.

| artikelnummer | type | verpakt in | kg |
|---------------|------|------------|----|
|               |      | zak        | 18 |

## Bekistingsmaterialen – ontkistingsolie – Curing



### Ontkistingsolie R4

Universeel toepasbare ontkistingsolie voor houten (betonplex), stalen en kunststof bekistingen. Voldoet aan B.L.F.-klasse 4. Voorkomt corrosievorming, gaat vorming van luchtbellen tegen, vorstbestendig en heeft een zelfreinigende werking. Houdbaarheid 2 jaar, mits in gesloten verpakking. Verbruik 1 liter voor 20 tot 30 m<sup>2</sup>.



| artikelnummer | type               | geleverd in | verpakt p/liter |
|---------------|--------------------|-------------|-----------------|
|               | Ontkistingsolie R4 | can         | 20              |
|               | Ontkistingsolie R4 | vat         | 210             |



### Curing compound PR

Curing compound op basis van paraffine. Beschermt betonoppervlakte tegen vroegtijdig uitdrogen en het uitwassen van het betonoppervlak door regenwater en dergelijke. Niet vorstbestendig. Aanbrengen van eventuele afwerkklagen achteraf is niet mogelijk. Verbruik 1 liter voor 6 tot 8 m<sup>2</sup>. Houdbaarheid 1 jaar, mits in gesloten verpakking. Vorstvrij opslaan.



| artikelnummer | type               | geleverd in | verpakt p/liter |
|---------------|--------------------|-------------|-----------------|
|               | Curing compound PR | can         | 20              |
|               | Curing compound PR | vat         | 210             |



## Bekistingsmaterialen – ontkistingsolie – Curing



### Nevelspuit Ferrox

Professionele nevelspuit voorzien van een verzinkt gecoat reservoir van 10 liter. Op aanvraag 6 liter. Compleet met drukmeter, stang, knijpkraan en nozzle.

| artikelnummer | type                               | opmerking       |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
|               | Nevelspuit Ferrox compleet         | 10 liter        |
|               | Ferrox spiraalslang                | 2500 mm         |
|               | Vlakstraalsproeier olie            | -               |
|               | Vlakstraalsproeier curing compound | -               |
|               | Ferrox vaste spuitlans             | 500 mm          |
|               | Ferrox schuifbare spuitlans        | 800 tot 1500 mm |




### Ontkistingswas

Stevige was voor het eenvoudig verwijderen van instortdelen zoals sparingsmateriaal, gietbouwconussen etc. Aan te brengen met kwast, roller of doek.

| artikelnummer | type           | geleverd in | gewicht |
|---------------|----------------|-------------|---------|
|               | Ontkistingswas | emmer       | 10 kg   |


## Bekistingsmaterialen – hulpmaterialen

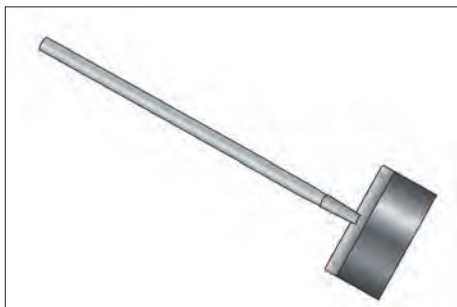

### Bekistingsschraper

Voor het verwijderen van betonresten op bekistingsdelen.

| artikelnummer | type                        | breedte | gewicht |
|---------------|-----------------------------|---------|---------|
|               | Bekistingsschraper compleet | 300     | 0,650   |

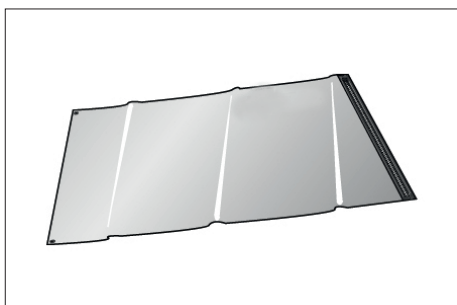

### Tekeninghoes

Voorzien van stalen ritssluiting. Materiaal is van hoge scheurvaste kwaliteit.

| artikelnummer | type            | afmeting   |
|---------------|-----------------|------------|
|               | Tekeninghoes A0 | 840 x 1190 |
|               | Tekeninghoes A1 | 590 x 840  |
|               | Tekeninghoes A2 | 420 x 590  |


## Bekistingsmaterialen – hulpmaterialen



### Betonstortbroek

Vermindert het morsen van beton tijdens het storten. Om het lekken te voorkomen tijdens het transport van het beton in de kubel is een lezzak leverbaar, deze dient separaat besteld te worden. Wordt uitgevoerd met twee stalen strippen, vier kettingen met vier sluitingen.  
Zie tabel voor standaard afmetingen, andere afmetingen op aanvraag.

| artikelnummer | type                   | kubelinhoud | lengte |
|---------------|------------------------|-------------|--------|
|               | Betonstortbroek 350/1  | 350 liter   | 1000   |
|               | Betonstortbroek 350/2  | 350 liter   | 2000   |
|               | Betonstortbroek 350/3  | 350 liter   | 3000   |
|               | Betonstortbroek 750/1  | 750 liter   | 1000   |
|               | Betonstortbroek 750/2  | 750 liter   | 2000   |
|               | Betonstortbroek 750/3  | 750 liter   | 3000   |
|               | Betonstortbroek 1000/1 | 1.000 liter | 1000   |
|               | Betonstortbroek 1000/2 | 1.000 liter | 2000   |
|               | Betonstortbroek 1000/3 | 1.000 liter | 3000   |
|               | Betonstortbroek 1500/1 | 1.500 liter | 1000   |
|               | Betonstortbroek 1500/2 | 1.500 liter | 2000   |
|               | Betonstortbroek 1500/3 | 1.500 liter | 3000   |

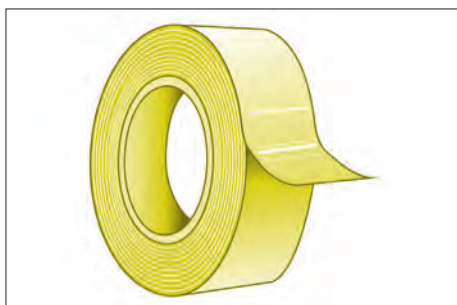

### Bekistingsplakband

Plakband met grote hechtkracht voor zowel nieuwe als reeds eerder gebruikte bekisting.  
Aanbrengen voordat de bekisting in de olie wordt gezet!

| artikelnummer | type               | breedte | meter/rol | verpakt/st. |
|---------------|--------------------|---------|-----------|-------------|
|               | Bekistingsplakband | 50      | 33        | 36          |
|               | Plakbandautomaat   | -       | -         | 1           |



### Afdekvilt

Afdekvilt voorzien van een laag folie aan de onderzijde. Voor bescherming van beton elementen, zoals trappen, galerij- en balkonplaten.

| artikelnummer | type      | breedte | rollengte | gewicht |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
|               | Afdekvilt | 1000    | 50 meter  | 12,000  |
|               | Afdekvilt | 2000    | 50 meter  | 24 ,000 |



### Afdekvilt zelfklevend

Zelfklevende afdekvilt voorzien van een laag folie aan de onderzijde. Voor bescherming van beton elementen, zoals trappen, galerij- en balkonplaten.

| artikelnummer | type                  | breedte | rollengte | gewicht |
|---------------|-----------------------|---------|-----------|---------|
|               | Afdekvilt zelfklevend | 1000    | 50 meter  | 12,000  |
|               | Afdekvilt zelfklevend | 2000    | 50 meter  | 24 ,000 |