

Centermaterialen



Hoofdstuk 1


Centermaterialen - centerpennen



Rijnco 15 – belastbaar 90 kN

Koudgerold centermateriaal met doorgaande spoed.

- Spoedmaat (C) = 10 mm
- Buigbaar en lasbaar
- Uitwisselbaar met systemen met gelijke spoed en diameter
- Leverbaar in blanke (standaard) en EV verzinkte uitvoering.
- In standaardmaten en op maat gezaagd
- Getest volgens DIN 18216

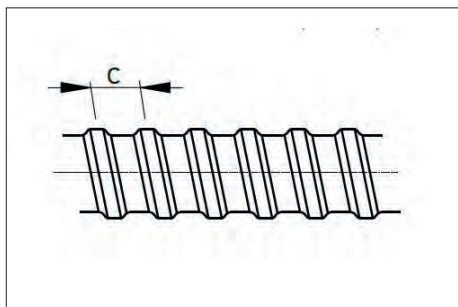

DIN 18216




artikelnummer	type	afmeting	max. kN	diameter	gewicht
	Rijnco 15	1000	90	17	1,48
	Rijnco 15	1500	90	17	2,22
	Rijnco 15	3000	90	17	4,44
	Rijnco 15	6000	90	17	8,88
	Rijnco 15	variabel (p/m)	90	17	1,48



Rijnco U15 (plat) – belastbaar 90 kN

Warmgewalst centermateriaal met vlakke zijden.

- Spoedmaat (C) = 10 mm
- Lasbaar (herkenbaar aan markering tussen de spoed)
- Uitwisselbaar met systemen met gelijke spoed en diameter
- Leverbaar in blanke (standaard) en EV verzinkte uitvoering.
- In standaard maten en op maat gezaagd
- Getest volgens DIN 18216

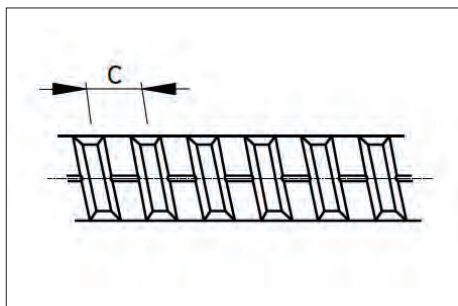

DIN 18216



Artikelnummer	type	afmeting	max. kN	diameter	gewicht
	Rijnco U15	1000	90	17	1,44
	Rijnco U15	1500	90	17	2,16
	Rijnco U15	6000	90	17	8,64
	Rijnco U15	variabel (p/m)	90	17	1,44


Centermaterialen - centerpennen



Rijnco 20 – belastbaar 150 kN

Koudgerold centermateriaal met doorgaande spoed.

- Spoedmaat (C) = 10 mm
- Buigbaar en lasbaar
- Uitwisselbaar met systemen met gelijke spoed en diameter
- Leverbaar in onverzinkte (standaard) en EV verzinkte uitvoering.
- In standaard maten en op maat gezaagd
- Getest volgens DIN 18216

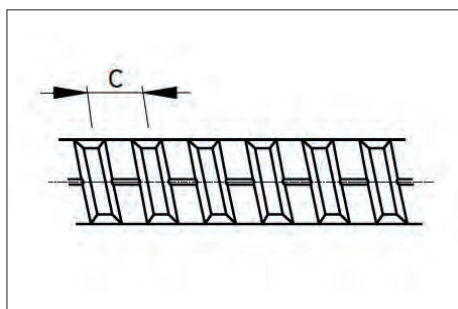

DIN 18216




artikelnummer	type	afmeting	max. kN	diameter	gewicht
	Rijnco 20	6000	150	23	15,36
	Rijnco 20	variabel (p/m)	150	23	2,56



Rijnco U20 (plat) – belastbaar 160 kN

Warmgewalst centermateriaal met vlakke zijden.

- Spoedmaat (C) = 10 mm
- Lasbaar (herkenbaar aan markering tussen de spoed)
- Uitwisselbaar met systemen met gelijke spoed en diameter
- Leverbaar in blanke (standaard) en EV verzinkte uitvoering.
- In standaard maten en op maat gezaagd

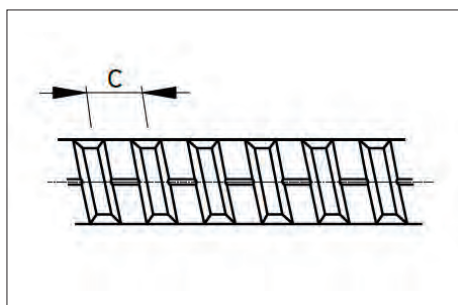

DIN 18216



artikelnummer	type	afmeting	max. kN	diameter	gewicht
	Rijnco U20	6000	160	23	15,36
	Rijnco U20	variabel (p/m)	160	23	2,56


Centermaterialen - centerpennen toebehoren



Rijnco U26 (plat) – belastbaar 240 kN

Warmgewalst centermateriaal met vlakke zijden.

- Spoedmaat (C) = 13 mm
- Lasbaar (herkenbaar aan markering tussen de spoed)
- Uitwisselbaar met systemen met gelijke spoed en diameter
- Leverbaar in blanke (standaard) en EV verzinkte uitvoering.
- In standaard maten en op maat gezaagd

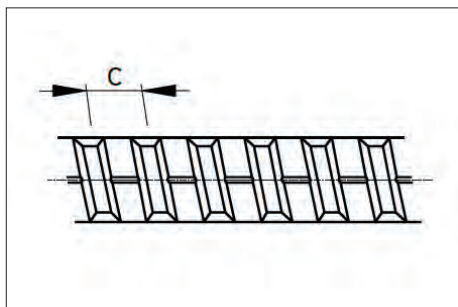


artikelnummer	type/systeem	afmeting	max. kN	diameter	gewicht
	Rijnco U26	6000	240	31	26,88
	Rijnco U26	variabel (p/m)	240	31	4,48
	R15	150 x 200	10	20	2,26

Centermaterialen - centerpennen toebehoren




Vleugelmoeeren

Gietstalen vleugelmoeer in verzinkte uitvoering. Met twee vleugels voor snelle montage

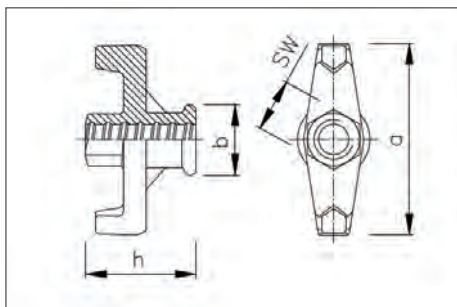

artikelnummer	type/systeem	h	a	b	SW	gewicht
	Rijnco 15	54	95	36	27	0,32
	Rijnco 20	60	110	42	36	0,45
	Rijnco 26	65	155	48	46	0,90

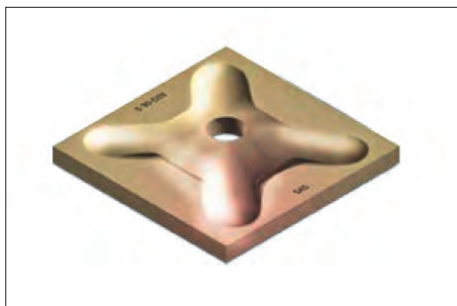


Volgplaten versterkt

Gewelfde / versterkte volgplaat uit staal S235JR voor centerpennen Rijnco 15. Verzinkte uitvoering


artikelnummer	type / systeem	afmeting	dikte	gat	gewicht
	Rijnco 15	120 x 120	10	20	1,05
	Rijnco 15	100 x 140	10	20	1,03
	Rijnco 15	150 x 200	10	20	2,26

Centermaterialen - centerpennen toebehoren

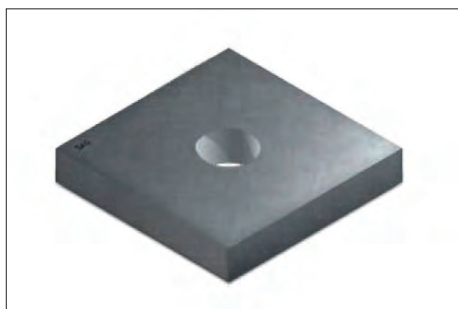

Volgplaten vlak

Onverzinkte vlakke volgplaat uit S235. Andere afmetingen of uitvoering op aanvraag.

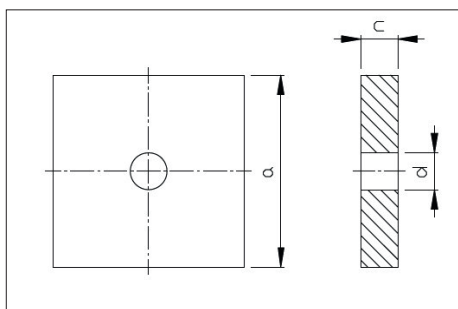


artikelnummer	type/systeem	afmeting	dikte	gat	gewicht
	Rijnco 15	100 x 150	10	20	0,70
	Rijnco 15	150 x 150	10	20	1,65
	Rijnco 20	120 x 120	20	25	2,15
	Rijnco 26	120 x 120	20	32	2,20
	Rijnco 26	120 x 150	30	32	3,99



Plaatvleugelmoer

Gietstalen plaatvleugelmoer in verzinkte uitvoering. Met vleugels voor snelle montage.

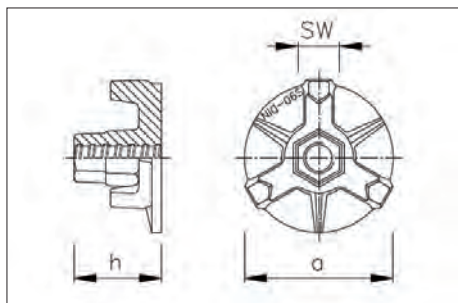


artikelnummer	type/systeem	a	h	SW	gewicht
	Rijnco 15	70	54	27	0,43
	Rijnco 15	95	54	27	0,66
	Rijnco 15	100	54	27	0,70
	Rijnco 15	110	54	27	0,85
	Rijnco 15	130	54	27	1,16
	Rijnco 20	130	65	36	1,54

Centermaterialen - centerpennen toebehoren



Zeskantmoer

Zeskantmoeren voor centerpennen Rijnco15, Rijnco U15, Rijnco 20 en Rijnco 26. De korte lengte mag enkel als borgmoer gebruikt worden; kan niet de volledige belasting opnemen. Zowel in blanke (standaard) als verzinkte uitvoering verkrijgbaar.

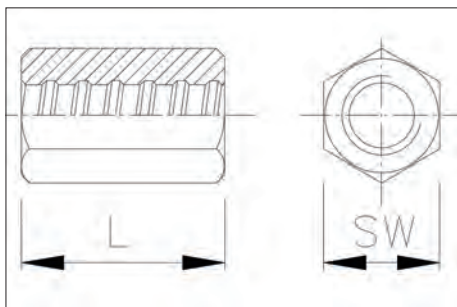


artikelnummer	type/systeem	lengte	SW	max. kN	gewicht
	Rijnco 15	30	30	borgmoer	0,13
	Rijnco 15	50	30	90 kN	0,21
	Rijnco 15	70	30	90 kN	0,30
	Rijnco 20	30	36	borgmoer	0,20
	Rijnco 20	60	36	150 kN	0,34
	Rijnco 26	40	46	borgmoer	0,37
	Rijnco 26	80	46	300 kN	0,74

Centermaterialen - centerpennen toebehoren




Koppelmoer

Voor het doorkoppelen van centerpennen. Voorzien van een aanslagstift. Lasbaar. Zowel in blanke (standaard) als in verzinkte uitvoering verkrijgbaar.

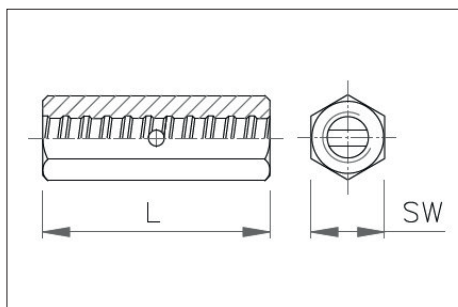


artikelnummer	type/systeem	afmeting	SW	max. kN	gewicht
	Rijnco 15	100	30	90	0,43
	Rijnco 20	110	36	160	0,63
	Rijnco 26	150	46	300	1,36

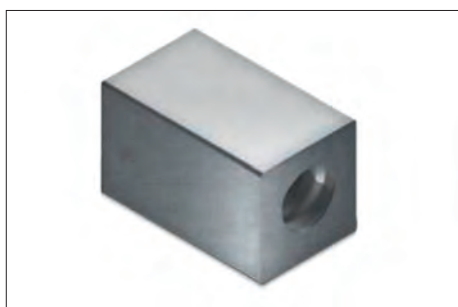

Vierkantmoer

Lasbare vierkantmoer voor centerpennen. De aan te lassen onderdelen aan alle zijden vol lassen, conform DIN 18800. Hoeklas 3 mm bij Rijnco 15. Hoeklas 6 mm bij Rijnco 20.

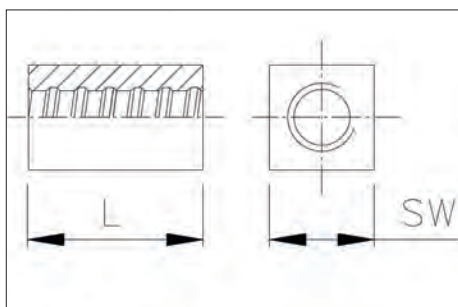

artikelnummer	type	lengte	vierkant	max. kN	gewicht
	Vierkantmoer Rijnco 15	30	30 / 30	borgmoer	0,16
	Vierkantmoer Rijnco 15	50	30 / 30	90	0,26
	Vierkantmoer Rijnco 20	60	40 / 40	150	0,57

Centermaterialen - centerpennen toebehoren




Zeskant-bout Rijnco 15

De opgegeven draadlengte is de vrije lengte (L) onder de moer.

Gebruiksbelasting maximaal 90 kN.

Ook leverbaar in een uitvoering met een 30 mm hoge moer (max. 60 kN) of in Rijnco 20 en Rijnco 26 draad.

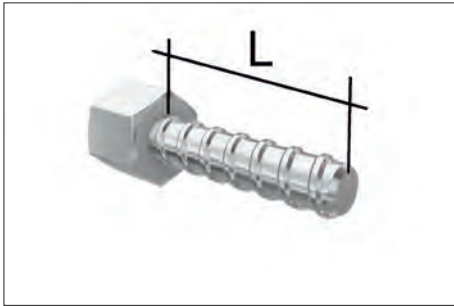

artikelnummer	type	lengte draad	moerhoogte	SW	gewicht
	Rijnco 15 ZK-bout	100	50	27	0,43
	Rijnco 15 ZK-bout	150	50	27	0,51
	Rijnco 15 ZK-bout	200	50	27	0,58
	Rijnco 15 ZK-bout	250	50	27	0,65
	Rijnco 15 ZK-bout	300	50	27	0,73
	Rijnco 15 ZK-bout	variabel	variabel	27	variabel



Vleugelmoer-bout Rijnco 15

De opgegeven draadlengte is de vrije lengte onder de moer.

Gebruiksbelasting maximaal 90 kN

Ook leverbaar in een uitvoering met een 30 mm hoge moer (max. 60 kN) of in Rijnco 20 en Rijnco 26 draad.

artikelnummer	type	lengte draad	moer lengte	SW	gewicht
	Rijnco 15 VL-bout	100	50	30	0,54
	Rijnco 15 VL-bout	150	50	30	0,62
	Rijnco 15 VL-bout	200	50	30	0,69
	Rijnco 15 VL-bout	250	50	30	0,76
	Rijnco 15 VL-bout	300	50	30	0,84
	Rijnco 15 VL-bout	variabel	variabel	30	variabel

Centermaterialen - centerpennen toebehoren



Spanslot met veer

Spanslot uit EV verzinkt staal. Toepasbaar bij rondstaal 5 – 10 mm.



artikelnummer	type	afmeting	voor rondstaal	gewicht	gewicht
	Spanslot - V	110 x 75	5 – 10 mm	0,42	1,48
	Spanner - V			1,20	2,22



Spanslot met spie

Gesmeed staal in verzinkte uitvoering. Toepasbaar bij rondstaal 5 – 10 mm.



artikelnummer	type	afmeting	voor rondstaal	gewicht	gewicht
	Spanslot - S	110 x 40	5 – 10 mm	0,43	1,48
	Spanner - S	-	-	1,42	2,22

Centermaterialen – sleutels



Starteindsleutel

Voor het lossen van de starteinden na het storten.

artikelnummer	type	voor	gewicht
	Starteindsleutel Rijnco 15	Rijnco 15 starteind	0,75



Slipsleutel

Frictiesleutel met verwisselbare 12-kant inzetringen voor het vast- en losdraaien van zeskantmoeren.

artikelnummer	type	voor	SW	lengte	gewicht
	Slipsleutel Rijnco 15	Rijnco 15 zeskantmoer	30	400	0,81
	Slipsleutel Rijnco 20	Rijnco 20 zeskantmoer	36	400	1,27
	Slipsleutel Rijnco 26	Rijnco 26 zeskantmoer	46	400	2,04



Pijpkopsleutel

Voor het lossen van de Staal/Kunststof conus.

artikelnummer	type	voor	SW	lengte	gewicht
	Pijpkopsleutel Rijnco 15	SKC Rijnco 15	27	315	1,15
	Pijpkopsleutel Rijnco 20	SKC Rijnco 20	36	315	1,60
	Pijpkopsleutel Rijnco 26	SKC Rijnco 26	46	315	3,20