

Verankering centermateriaal



Hoofdstuk 2



Stalen schroefhuls Rijnco 15

Stalen schroefhuls voor in te lijmen of in te storten in combinatie met de Rodelfix Rijnco 15.

Ook leverbaar met verloren spijkerbare kegel of kegel voor zicht-beton afwerking.



artikelnummer	type	afmeting	materiaal	gewicht
	Stalen schroefhuls Rijnco 15	120	S235	0,023
	Stalen schroefhuls Rijnco 15	170	S235	0,028
	Stalen schroefhuls Rijnco 15	120	V2A	0,023
	Stalen schroefhuls Rijnco 15	170	V2A	0,028
	Kegel met dub.kop nagel	-	kunststof	0,014




Kunststof schroefhuls Rijnco 15

Kunststof schroefhuls met spijkerplaat met nagel.

Toegestane trekbelasting bij beton sterkte:

17 N/mm² => F_h = 26 kN

20 N/mm² => F_h = 39 kN

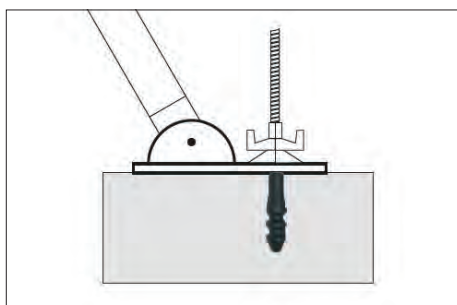

artikelnummer	type	lengte / mm	dekking	diameter
	GFK Rijnco 15	125	-	-
	GFK kegel	-	12	42
	GFK beton stop	-	10	42
	GFK pvc dop	-	-	31




Rodelfix Rijnco 15

Stalen schroefhuls met montage frame voor plaatsing op vloerwapening. Voor montage van schoren zijn er speciale bouten leverbaar met geïntegreerde sleutel.



artikelnummer	type	afmeting	materiaal	gewicht
	Rodelfix Rijnco 15	120	S235	0,036
	Rodelfix Rijnco 15	170	S235	0,038
	Rodelfix Rijnco 15	120	V2A	0,036
	Rodelfix Rijnco 15	170	V2A	0,038

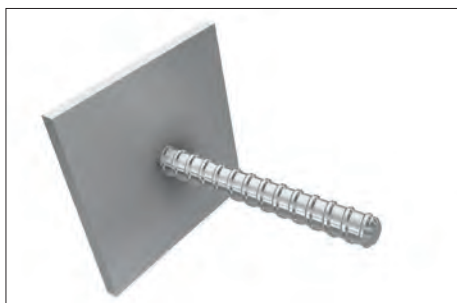

Verankeringsplaat Rijnco 15


Rijnco 15 centerpen met opgelaste verankeringsplaat.
De lengte is de draadlengte inclusief de plaat. Afmeting plaat is 100 x 100 x 8 mm.
Andere lengten of plaat afmetingen op aanvraag.

artikelnummer	type	lengte	plaat	max .kN	gewicht
	Verankeringsplaat Rijnco 15	150	S 235	90	0,83
	Verankeringsplaat Rijnco 15	160	S 235	90	0,84
	Verankeringsplaat Rijnco 15	170	S 235	90	0,86
	Verankeringsplaat Rijnco 15	180	S 235	90	0,88



Golfanker

Golfanker uit blank centermateriaal. Toepasbaar als verankering in vloer.

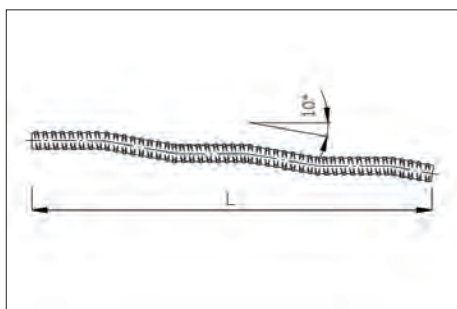


artikelnummer	type	lengte	max .kN	gewicht
	Golfanker Rijnco 15	550	90	0,79
	Golfanker Rijnco 20	700	160	1,79
	Golfanker Rijnco 26	800	220	3,58



Haakanker

Haakanker uit blank centermateriaal. Toepasbaar als verankering in vloer.

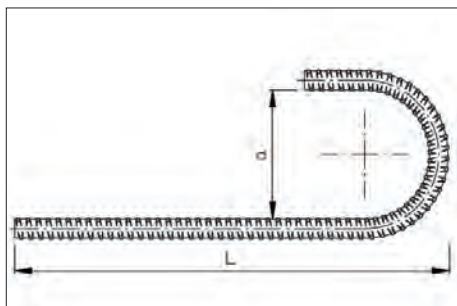


artikelnummer	type	lengte	max .kN	a maat	gewicht
	Haakanker Rijnco 15	250	90	120	0,72
	Haakanker Rijnco 20	600	160	150	2,23
	Haakanker Rijnco 26	800	220	260	6,00



Verankeringsbeugel

Verankeringsbeugel uit blank centermateriaal. Toepasbaar als verankering in vloer bij eenzijdige bokbekisting.


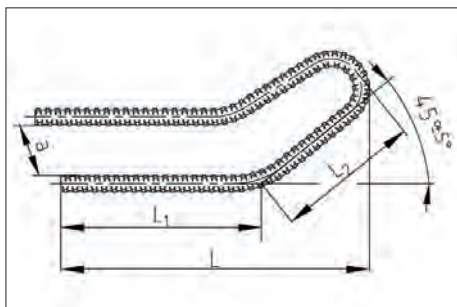


artikelnummer	type	L maat	L1 / L2 maat	a-maat (h.o.h.)	gewicht
	Verankeringsbeugel Rijnco 15	550	360 / 240	230	1,87
	Verankeringsbeugel Rijnco 20	600	380 / 320	300	3,94
	Verankeringsbeugel Rijnco 26	840	550 / 360	350	8,69



L - houder

Montage houder voor haakanker of ander vloeranker. Voor montage op de wapening.

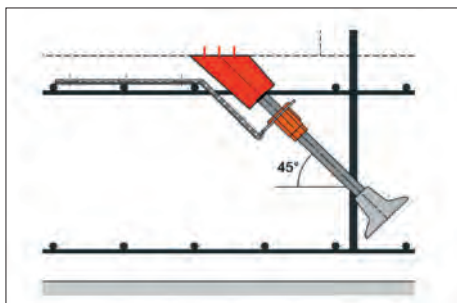



artikelnummer	type	lengte	breedte	hoek	gewicht
	L-houder Rijnco 15	408	50	45°	0,35
	L-houder Rijnco 20	408	50	45°	0,39
	L-houder Rijnco 26	408	50	45°	0,41
	Conus Rijnco 15	138	60	45°	0,08
	Conus Rijnco 20	138	60	45°	0,08
	Conus Rijnco 26	138	60	45°	0,08



Aanlasmoer Rijnco 15

Aanlasmoer voor Rijnco 15. Dient rondom volledig te worden afgelast om de trekbelasting te kunnen opnemen. Hoogte / inschroefdiepte is 47 mm.

Lassen volgens DIN 18800 ($\alpha = 4$ mm)

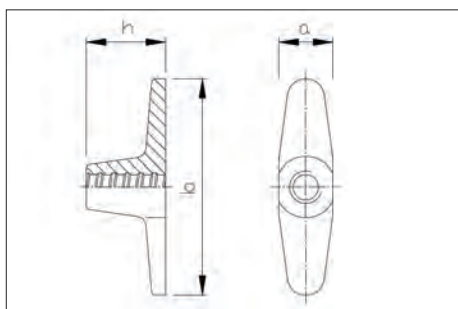


artikelnummer	type/systeem	a	b	max .kN	gewicht
	Aanlasmoer Rijnco 15	32	128	90	0,390
	Verloopstuk Rijnco 15	Ø 26	Ø 22	-	0,004




Aanlasmoer (verstelbaar)

Aanlasmoerplaat met stelruimte. Beide benen dienen rondom volledig te worden afgelast om de trekbelasting te kunnen opnemen.

Lassen volgens DIN 18800 ($\alpha = 4$ mm bij Rijnco 15).

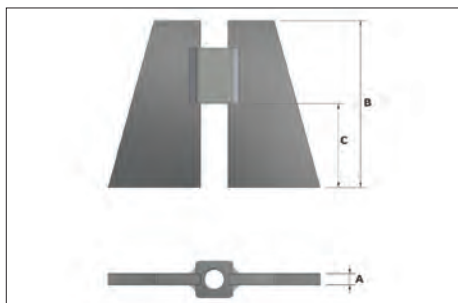

artikelnummer	type/systeem	maat a	maat b	maat c	max .kN	gewicht
	Aanlasmoer (verstelbaar) Rijnco 15	10	190	80	90	2,50
	Aanlasmoer (verstelbaar) Rijnco 20	12	180	90	160	3,05
	Aanlasmoer (verstelbaar) Rijnco 26	12	265	85	240	5,00

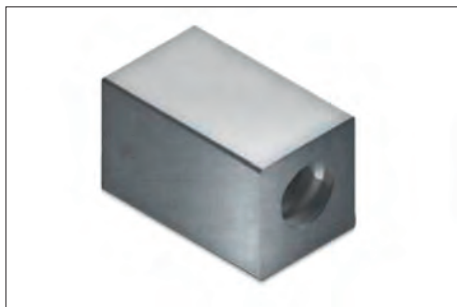


Vierkant moer

Lasbare vierkantmoer voor centerpenen. De aan te lassen onderdelen aan alle zijden vol lassen, conform DIN 18800.

Hoeklas 3 mm bij Rijnco 15.

Hoeklas 6 mm bij Rijnco 20.

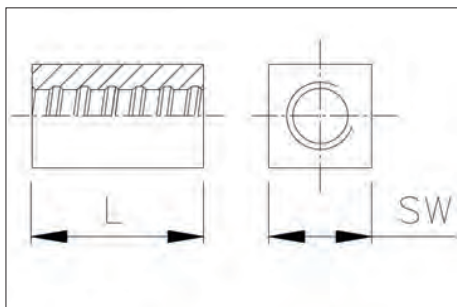

artikelnummer	type	lengte	vierkant	max. kN	gewicht
	Vierkant moer Rijnco 15	30	30 / 30	borgmoer	0,16
	Vierkant moer Rijnco 15	50	30 / 30	90	0,26
	Vierkant moer Rijnco 20	60	40 / 40	160	0,57