

Bekistingafstandhouders



Hoofdstuk 3




Bekistingafstandhouders - kimankers



Kimanker (droog milieu)

Gemonteerde Kimanker-set met kunststof stoppen voor droog milieu.

Ook in losse onderdelen leverbaar. De lengte van het M16 draadeind is wandmaat min 5 mm.

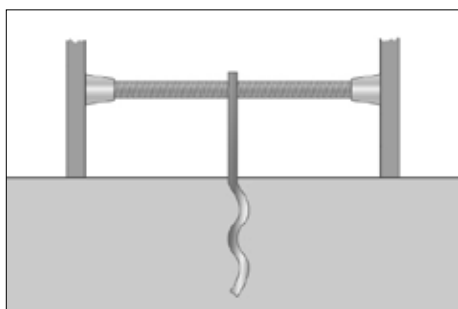

artikelnummer	type	lengte	opmerking	verpakt/st.	gewicht
4220010200	Kimanker kort	200		50	0,35
4220010400	Kimanker lang	400		25	0,72
4210240218	Kimanker stop	voor M16	2,5 mm dekking	1000	0,02

artikelnummer	type	lengte M16	wandmaat	verpakt/st.	gewicht
4220020150	KA – W150	145	150	25	0,55
4220020160	KA – W160	155	160	25	0,56
4220020180	KA – W180	175	180	25	0,59
4220020200	KA – W200	195	200	25	0,61
4220020220	KA – W220	215	220	25	0,64
4220020230	KA – W230	225	230	25	0,65
4220020250	KA – W250	245	250	25	0,68
4220020280	KA – W280	275	280	25	0,72
4220020300	KA – W300	295	300	25	0,74
4220020350	KA – W350	345	350	25	0,81
4220020400	KA – W400	395	400	25	0,88
4220020450	KA – W450	445	450	25	0,94
4220020500	KA – W500	495	500	25	1,01



Bekistingafstandhouders - kimankers



Kimanker (waterdicht)

Gemonteerde Kimanker-set voor opschuifbare mortelproppen voor waterdichte wanden. Mortelproppen worden los geleverd; zijn in het werk eenvoudig op het draadeind te schuiven. Ook volledig in losse onderdelen leverbaar.

Lengte van het M16 draadeind is wandmaat min 90 mm.



artikelnummer	type	afmeting	opmerking	verpakt/st.	gewicht
4220010200	Kimanker kort	200		50	0,35
4220010400	Kimanker lang	400		25	0,72
4220050145	Mortelprop	voor M16	45 mm dekking	126	0,13

artikelnummer	type	lengte M16	wandmaat	verpakt/st.	gewicht
4220020180	KAB-W180	90	180	25	0,85
4220020200	KAB-W200	110	200	25	0,87
4220020220	KAB-W220	130	220	25	0,89
4220020250	KAB-W250	160	250	25	0,92
4220020280	KAB-W280	190	280	25	0,95
4220020300	KAB-W300	210	300	25	0,97
4220020350	KAB-W350	260	350	25	1,02
4220020400	KAB-W400	310	400	25	1,07
4220020500	KAB-W500	410	500	25	1,17


Bekistingafstandhouders - conussen



VBK betonconus

Verloren conus voorzien van vezelbeton voor Rijnco 15 en Rijnco 20 centermateriaal. Toepassing bij waterdichte betonwanden. Gebruiksbelasting is 75 kN en 90 kN.

Lengte centerpen is wandmaat min twee maal de B-maat van de gekozen mortelconus.

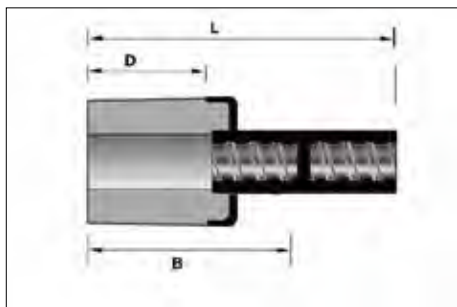


artikelnummer	type	max. kN	dekking (D)	lengte (L)	B-maat	gewicht
2620300040	VBK 15 betonconus 75/40	75	40	127	95	0,43
2620300050	VBK 15 betonconus 75/50	75	50	137	105	0,49
2620490040	VBK 20 betonconus 150/40	150	40	190	125	1,2
2620490050	VBK 20 betonconus 150/50	150	50	200	135	1,27
2620490065	VBK 20 betonconus 150/65	150	65	215	150	1,37



Staal/Kunststof Conus

Herwinbare staal/kunststof conus voor het Rijnco 15 en Rijnco 20 en Rijnco 26 centersysteem. Toepassing bij waterdichte betonwanden.

Lengte centerpen is wandmaat min twee maal C-maat.

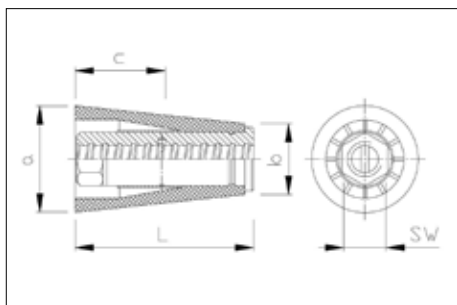


artikelnummer	type	max. kN	dekking (C)	lengte (L)	SW	gewicht
2620140010	SKC Rijnco 15	90	50	95	27	0,50
2620450010	SKC Rijnco 20	150	65	126	32	0,77
2620640010	SKC Rijnco 26	300	70	135	46	1,71

Bekistingafstandhouders - waterkeringen




Waterslot Rijnco 15

Verloren waterslot Ø 110 voor centermateriaal Rijnco 15.
Dit waterslot heeft een aansluiting voor kunststofbuis 22 - 26.
Opgenomen lengte A is 110 mm.

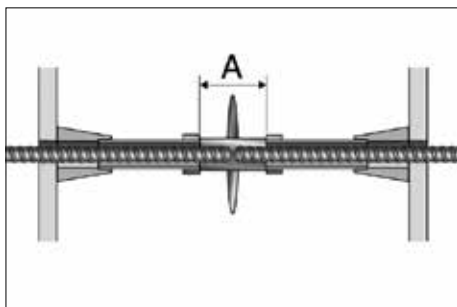


artikelnummer	type	max. kN	A-maat	voor buis	gewicht
2620130010	Waterslot Rijnco 15	90	110	22/26	0,95

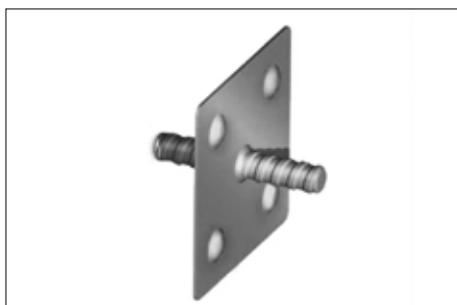

Waterkering opgelast

Opgelaste waterkering op Rijnco 15, Rijnco 20 of Rijnco 26 centermateriaal. Lengte centerpen is afhankelijk van de gekozen conus.

Wordt op uw specificatie geproduceerd.

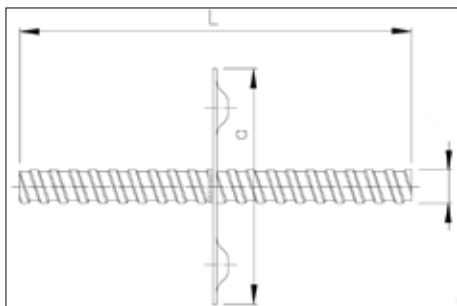

artikelnummer	type	afmeting	lengte centerpen
2610009060	Waterkering opgelast Rijnco 15 - 60	60 x 60	opgave
2610009120	Waterkering opgelast Rijnco 15 - 120	120 x 120	opgave
2610199120	Waterkering opgelast Rijnco 20 - 120	120 x 120	opgave

Bekistingafstandhouders – doorvoeren (waterdicht)



VB buis

Centerpendoorvoer uit vezelbeton voor waterdichte betonwanden. Het dichten van de buis gebeurt door het inlijmen van een vezelbetonstop en het afwerken van het conusgat met een krimparme tweecomponenten mortel.

De vezelbetonbuis dient aan beide zijden te worden voorzien van een kegel K 10. De buismaat is daardoor wandmaat minus 20 mm. VB buis kunnen we op maat voor je zagen.



artikelnummer	type	lengte	kegel
4210451280	VB 22/38	1280	K 22/10



DeDu kunststof buis met waterkerende zwelring

Voor-gemonteerde set van kunststof buis met kegel K10, voorzien van een waterkerende zwelring. Kegels worden na uitharding verwijderd.

artikelnummer	type	dekking	wandmaat	verpakt/st.
4210016010	DeDu - Zwel	10	130 t/m 180	25
4210016020	DeDu - Zwel	10	181 t/m 215	25
4210016030	DeDu - Zwel	10	216 t/m 265	25
4210016040	DeDu - Zwel	10	266 t/m 300	25
4210016050	DeDu - Zwel	10	301 t/m 350	25
4210016060	DeDu - Zwel	10	351 t/m 415	25
4210016070	DeDu - Zwel	10	416 t/m 515	25
4210016080	DeDu - Zwel	10	516 t/m 680	25
4210016090	DeDu - Zwel	10	681 t/m 1020	25
4210016100	DeDu - Zwel	10	1021 t/m 2020	25

Bekistingafstandhouders – doorvoeren (waterdicht)



Waterkerende zwelring

Waterkering uit zwelbare rubber met een maximaal zwelvermogen van 500% van het volume. Door de ring nat te maken wordt het plaatsen om de buis vereenvoudigd.

artikelnummer	type	afmeting	toepasbaar op	verpakt/st.	gewicht
2620002015	Zwelring 24/32	Ø 32	Buis Ø 22	100	0,002



Oktagon kunststof buis

Uit een stuk gespoten verloren centerpen doorvoer met vochtkeurende verankeringsflensen. Blijft in zicht en wordt afgedicht met de Oktagon -pluggen. Deze Oktagon-pluggen worden met een hamer ingeslagen, geen lijm nodig.

artikelnummer	type	meegeleverd	wandmaat	verpakt/st.	gewicht
4210422015	Oktagon – 150	Oktagon pluggen	150	100	0,05
4210422018	Oktagon – 180	Oktagon pluggen	180	100	0,05
4210422020	Oktagon – 200	Oktagon pluggen	200	100	0,06
4210422024	Oktagon – 240	Oktagon pluggen	240	100	0,06
4210422025	Oktagon – 250	Oktagon pluggen	250	100	0,06
4210422030	Oktagon – 300	Oktagon pluggen	300	100	0,07
4210422035	Oktagon – 350	Oktagon pluggen	350	100	0,08
4210422040	Oktagon – 400	Oktagon pluggen	400	100	0,11
4210422050	Oktagon – 500	Oktagon pluggen	500	50	0,12
4210422060	Oktagon – 600	Oktagon pluggen	600	50	0,14

Bekistingafstandhouders – doorvoeren



DeDu kunststof buis

Voor gemonteerde set van kunststof buis met kegel K 22/10. Kegel worden na uitharding verwijderd.

artikelnummer	type	dekking	wandmaat	Verpakt/stuk	Gewicht
4210013010	DeDu	10	130 t/m 180	100	0,04
4210013020	DeDu	10	181 t/m 215	100	0,05
4210013030	DeDu	10	216 t/m 265	100	0,05
4210013040	DeDu	10	266 t/m 300	100	0,06
4210013050	DeDu	10	301 t/m 350	100	0,07
4210013060	DeDu	10	351 t/m 415	100	0,08
4210013070	DeDu	10	416 t/m 515	100	0,09
4210013080	DeDu	10	516 t/m 680	100	0,09
4210013090	DeDu	10	681 t/m 1020	100	0,1
4210013100	DeDu	10	1021 t/m 2020	100	0,2



KS kunststof buis

Doorvoerbuis uit kunststof voor centerpennen. Met ruwe buitenkant.

artikelnummer	type	diameter	lengte	verpakt/m1	gewicht / m1
4210052000	KS buis 22	22 - 26	2000	50	0,184
4210062000	KS buis 26	26 - 30	2000	50	0,240
4210072000	KS buis 32	32 - 36	2000	30	0,570

Bekistingafstandhouders – doorvoeren



Kegel K

Kegels voor op kunststof doorvoerbuis. Eenmalig gebruik.
Verwijderen met kegelsleutel SKS.



artikelnummer	type	dekking	voor buis	verpakt/st.	gewicht
4210112210	K 22/10	10	22/26	500	0,005
4210112215	K 22/15	15	22/26	500	0,008
4210112250	K 22/50	50	22/26	250	0,009
4210112610	K 26/10	10	26/32	250	0,008
4210113210	K 32/10	10	32/36	250	0,009



DS plug

Flexibele plug voor het afsluiten van de kunststof centerpendoor-
voer. Wordt ingebracht met de EDS inslagdoorn.



artikelnummer	type	opmerking	voor buis	verpakt/st.	gewicht
4210160020	DS plug 22	warme opslag	22/26	500	0,008
4210160030	DS plug 26	warme opslag	26/32	250	0,014
9010400010	EDS	inslagdoorn		1	0,170

Bekistingafstandhouders – doorvoeren



KS plug

Kunststof afdichtplug voor kunststof buis of gaten in bekisting.



artikelnummer	type	diameter	voor buis	verpakt/st.	gewicht
4210200018	KS plug 18	18	-	1000	0.002
4210200020	KS plug 20	20	-	1000	0,002
4210200022	KS plug 22	22	22/26	1000	0,002
4210200026	KS plug 26	26	26/32	500	0,003
4210200030	KS plug 30	30	-	500	0,005
4210200032	KS plug 32	32	32/36	500	0,006