

Bekisting- en hulpmaterialen




Hoofdstuk 5

Bekistingsmaterialen – hoeklijsten



Hoeklijst met flens

Hoeklijst uit slagvast PVC met een lengte van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.

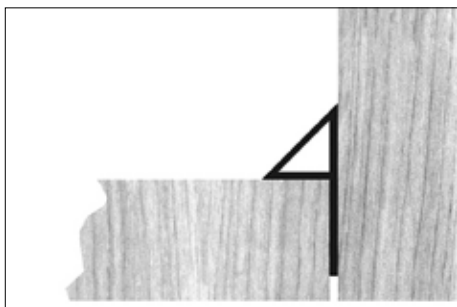


artikelnummer	type	afm. rechte zijde	afm. schuine zijde	verpakt/m1
1440500010	Hoeklijst met flens	10	15	100
1440500015	Hoeklijst met flens	15	21	100
1440500020	Hoeklijst met flens	20	28	100
1440500025	Hoeklijst met flens	25	35	50
1440500030	Hoeklijst met flens	30	41	50



Hoeklijst met flens (massief)

Hoeklijst in massieve uitvoering uit slagvast PVC met een lengte van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.

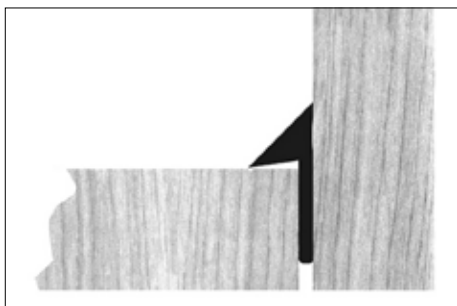


artikelnummer	type	afm. rechte zijde	afm. schuine zijde	verpakt/m1
1440580006	Hoeklijst met flens massief	7	10	100
1440580010	Hoeklijst met flens massief	10	15	100
1440580015	Hoeklijst met flens massief	15	21	100

Bekistingsmaterialen – hoeklijsten



Hoeklijst zonder flens

Hoeklijst uit slagvast PVC met een lengte van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.

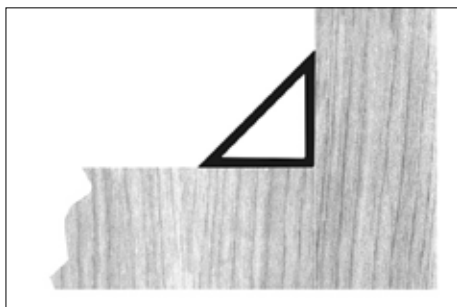

artikelnummer	type	afm. rechte zijde	afm. schuine zijde	verpakt/m1
1440550010	Hoeklijst zonder flens	10	15	100
1440550015	Hoeklijst zonder flens	15	21	100
1440550020	Hoeklijst zonder flens	20	28	100
1440550025	Hoeklijst zonder flens	25	35	100
1440550030	Hoeklijst zonder flens	30	41	100



Hoekprofiel uit watervast karton

Beschermprofiel uit watervast karton, voorzien van aluminium schutlaag. Ter bescherming van prefab-beton, kolommen, metselwerk en kozijnen.

artikelnummer	type	afmeting	lengte	verpakt p/bundel	gewicht
7430101510	Hoekprofiel karton	45 x 45 x 3	2000	25	0,100
7430101520	Hoekprofiel karton	80 x 80 x 4	2000	25	0,460



Signaalkap SKA

Herbruikbare en weersbestendige kunststof signaalkap. Geen bescherming tegen vallen, enkel signalering.

artikelnummer	type	wapening
7410100618	SKA 6-18	Ø6 - 18
74101001632	SKA 16- 32	Ø 16 - 32



Beschermkap of Signaalkap Universeel

Herbruikbare en weersbestendige kunststof beschermkap. Kan aangebracht worden in horizontale en verticale positie. Leverbaar in twee uitvoeringen: zonder staalplaat (signaalfunctie) en met staalplaat (valbeveiliging). Geschikt voor wapeningsstaven tot en met $\varnothing 40$ mm.

Beschermkap met stalen plaat is getest vanaf een valhoogte van 3 meter met een valgewicht van 100 kg. Testresultaten op aanvraag verkrijgbaar.

Gratis bedrukking van bedrijfsnaam mogelijk bij bestellingen van 2 pallets of meer.

artikelnummer	type	lengte	opmerking	kleur	verpakt st./bundel	verpakt st./pallet
7420020200	SPS/100	1000	met stalen plaat	geel	6	294
7420020100	SP/100	1000	zonder stalen plaat	rood	6	294



Beschermkap SKA Plus

Herbruikbare en weersbestendige kunststof valbescherming voorzien van stalen plaat. Biedt bescherming bij losse uitstekende stekwapening.

artikelnummer	type	wapening
7420110620	SKA Plus 6/20	$\varnothing 6 - 20$
7420112036	SKA Plus 20/36	$\varnothing 20 - 36$



Reparatiemortel FT

Reparatiemortel FT is een vezelversterkt, cementgebonden voorgegemengd droog mortelproduct, bestaande uit Portlandcement, Puzzolaan, polymeren, weekmakende en hechtverbeterende additieven, plus in de oven gedroogd kwartsand met een gecontroleerde korrelcurve. Reparatiemortel FT wordt gemengd tot een dichte mortel met geringe krimp, waarvan de samenstelling een optimale hechting en gebruiksgemak geeft. Het is ideaal voor betonreparaties aan horizontale en verticale oppervlakken, inclusief uitkragingen. Druksterkte na 28 dagen is 45 MPa.

Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.

artikelnummer	type	verpakt in	kg
8620045030	Reparatiemortel FT	zak	20



Hechtprimer CP

Hechtprimer CP is een op cementbasis 1-component voorge-mengde polymeer gemodificeerde primermortel waar alleen water aan hoeft worden toegevoegd. Wordt gebruikt in combinatie met cementgebonden reparatieproducten en gietmortels.

Voordelen

- 1-component, alleen water toevoegen
- Corrosiebescherming van wapeningsstaal
- Eenvoudig aan te brengen met kwast of spuit
- Uitstekende hechting op staal en beton
- Gebruiksvriendelijke verpakking

artikelnummer	type	verpakt in	kg
8620070910	Hechtprimer CP	emmer	8
8620070930	Hechtprimer CP	zak	20

Bekistingsmaterialen – mortels



Gietmortel PF70

Gietmortel PF70 wordt gebruikt voor het aangieten van geprefabriceerde betonelementen en kolommen. Daarnaast ook voor het afvullen van sparingsbuizen, kolomschoenen, machine-fundaties en sparingen.

Druksterkte na 28 dagen is 75 MPa. Standaard geleverd in zakken van 25 kg. Op aanvraag ook in zakken van 18 kg. leverbaar.

Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.

artikelnummer	type	verpakt in	verpakt/kg
8620024040	Gietmortel PF70	zak	25
8620034080	Gietmortel PF70	Big bag	1.200



Gietmortel FL55

Gietmortel FL55 wordt gebruikt voor het aangieten van geprefabriceerde betonelementen en kolommen. Daarnaast ook voor het afvullen van sparingsbuizen, kolomschoenen, machine-fundaties en sparingen.

Druksterkte na 28 dagen is 55 MPa. Standaard geleverd in zakken van 18 kg.

Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.

artikelnummer	type	verpakt in	kg
8620022020	Gietmortel FL55	zak	18

Bekistingsmaterialen – ontkistingsolie – Curing



Ontkistingsolie R4

Universeel toepasbare ontkistingsolie voor houten (betonplex), stalen en kunststof bekistingen. Voldoet aan B.L.F.-klasse 4. Voorkomt corrosievorming, gaat vorming van luchtbellen tegen, vorstbestendig en heeft een zelfreinigende werking. Houdbaarheid 2 jaar, mits in gesloten verpakking. Verbruik 1 liter voor 20 tot 30 m².



artikelnummer	type	geleverd in	verpakt p/liter
8610030020	Ontkistingsolie R4	can	20
8610030210	Ontkistingsolie R4	vat	210



Curing compound PR

Curing compound op basis van paraffine. Beschermt betonoppervlakte tegen vroegtijdig uitdrogen en het uitwassen van het betonoppervlak door regenwater en dergelijke. Niet vorstbestendig. Aanbrengen van eventuele afwerklagen achteraf is niet mogelijk. Verbruik 1 liter voor 6 tot 8 m². Houdbaarheid 1 jaar, mits in gesloten verpakking. Vorstvrij opslaan.



artikelnummer	type	geleverd in	verpakt p/liter
8610010020	Curing compound PR	can	20
8610010210	Curing compound PR	vat	210

Bekistingsmaterialen – ontkistingsolie – Curing



Nevelspuit Ferrox

Professionele nevelspuit voorzien van een verzinkt gecoat reservoir van 6 of 10 liter. Compleet met drukmeter, stang, knijpkraan en nozzle.

artikelnummer	type	opmerking
9010230010	Nevelspuit Ferrox 6 liter	6 liter
9010230020	Nevelspuit Ferrox 10 liter	10 liter



Ontkistingswas

Stevige was voor het eenvoudig verwijderen van instortdelen zoals sparingsmateriaal, gietbouwconussen etc. Aan te brengen met kwast, roller of doek.

artikelnummer	type	geleverd in	gewicht
8610037010	Ontkistingswas	emmer	10 kg


Bekistingsmaterialen – hulpmaterialen



Bekistingsschraper

Voor het verwijderen van betonresten op bekistingsdelen.

artikelnummer	type	lengte	gewicht
9010330020 + 9010330010	Bekistingsschraper compleet	300	0,650
9010230010	Bekistingsschraper mondstuk verzinkt met mes	300	
9010230020	Bekistingsschraper steel	1200	

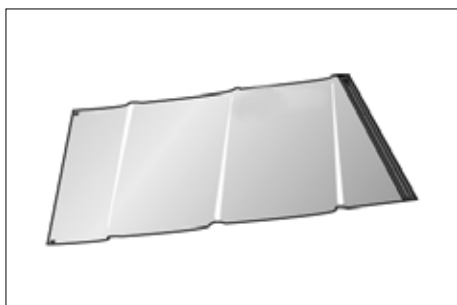

Tekeninghoes

Beschermd je tekeningen tegen vuil en vocht.

Voorzien van stalen ritssluiting.

Materiaal is van hoge scheurvaste kwaliteit.

artikelnummer	type	afmeting
7430051100	Tekeninghoes A0	840 x 1190
7430051101	Tekeninghoes A1	590 x 840
7430051102	Tekeninghoes A2	420 x 590



Betonstortbroek

Vermindert het morsen van beton tijdens het storten. Om het lekken te voorkomen tijdens het transport van het beton in de kubel is een lezzak leverbaar, deze dient separaat besteld te worden.

Wordt uitgevoerd met twee stalen strippen, vier kettingen met vier sluitingen.

Zie tabel voor standaard afmetingen, andere afmetingen op aanvraag.

artikelnummer	type	kubelinhoud	lengte
7430062100	Betonstortbroek 2 1000	750	1000
7430062200	Betonstortbroek 2 2000	750	2000
7430062300	Betonstortbroek 2 3000	750	3000
7430063100	Betonstortbroek 3 1000	1000	1000
7430063200	Betonstortbroek 3 2000	1000	2000
7430063300	Betonstortbroek 3 3000	1000	3000
7430065100	Betonstortbroek 5 1000	1500	1000
7430065200	Betonstortbroek 5 2000	1500	2000
7430065300	Betonstortbroek 5 3000	1500	3000
7430067100	Betonstortbroek 7 1000	2000	1000



Bekistingsplakband

Plakband met grote hechtkracht voor zowel nieuwe als reeds eerder gebruikte bekisting.

Aanbrengen voordat de bekisting in de olie wordt gezet!

artikelnummer	type	breedte	meter/rol	verpakt/st.
1440820033	Bekistingsplakband	50	33	36
9010400030	Plakbandautomaat	-	-	1



Afdekvlit

Afdekvlit voorzien van een laag folie aan de onderzijde. Voor bescherming van beton elementen, zoals trappen, galerij- en balkonplaten.

artikelnummer	type	breedte	rollengte	gewicht
6610105010	Afdekvlit	1000	50 meter	12,000
6610105020	Afdekvlit	2000	50 meter	24 ,000



Afdekvlit zelfklevend

Zelfklevende afdekvlit voorzien van een laag folie aan de onderzijde. Voor bescherming van beton elementen, zoals trappen, galerij- en balkonplaten.

artikelnummer	type	breedte	rollengte	gewicht
6610302510	Afdekvlit zelfklevend	1000	50 meter	12,000
6610302520	Afdekvlit zelfklevend	2000	50 meter	24 ,000