


Stelsystemen




Hoofdstuk 8

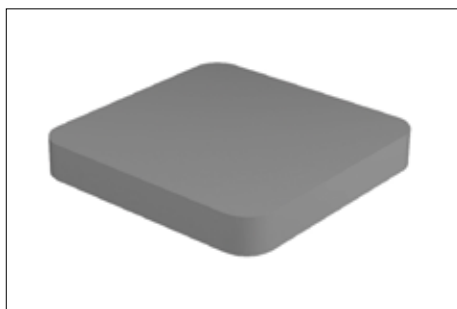

Stelplaat 70 x 70

Kunststof stelplaat waarmee elementen op hoogte worden gesteld.

artikelnummer	type	afmeting	dikte	verpakt/st.	gewicht
1440107001	Stelplaat	70 x 70	1	480	0,009
1440107002	Stelplaat	70 x 70	2	1.000	0,010
1440107003	Stelplaat	70 x 70	3	1.000	0,012
1440107005	Stelplaat	70 x 70	5	500	0,024
1440107007	Stelplaat	70 x 70	7	500	0,033
1440107009	Stelplaat	70 x 70	9	250	0,043
1440107010	Stelplaat	70 x 70	10	250	0,048
1440107015	Stelplaat	70 x 70	15	200	0,070
1440107020	Stelplaat	70 x 70	20	150	0,100
1440107025	Stelplaat	70 x 70	25	100	0,125
1440107030	Stelplaat	70 x 70	30	100	0,150

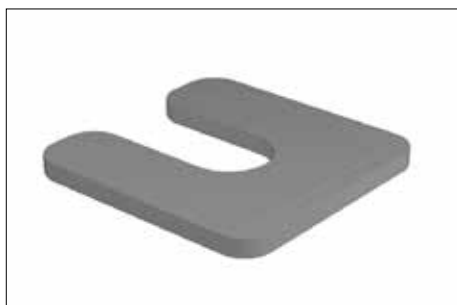

Stelplaat 70 x 70 met sleuf

Kunststof stelplaat met sleuf waarmee elementen op hoogte worden gesteld. De afmeting van de sleuf: lengte sleuf ca. 45 mm, breedte ca. 22mm.

artikelnummer	type	afmeting	dikte	verpakt/st.	gewicht
1440117001	Stelplaat SL	70 x 70	1	480	0,007
1440117002	Stelplaat SL	70 x 70	2	1.000	0,008
1440117003	Stelplaat SL	70 x 70	3	1.000	0,011
1440117005	Stelplaat SL	70 x 70	5	500	0,018
1440117007	Stelplaat SL	70 x 70	7	500	0,026
1440117009	Stelplaat SL	70 x 70	9	250	0,033
1440117010	Stelplaat SL	70 x 70	10	250	0,036
1440117015	Stelplaat SL	70 x 70	15	200	0,055
1440117020	Stelplaat SL	70 x 70	20	150	0,073
1440117025	Stelplaat SL	70 x 70	25	100	0,090
1440117030	Stelplaat SL	70 x 70	30	100	0,110


Stelsystemen - stelplaten



Stelplaat 100 x 100 HD

Kunststof (Polysterol) stelplaat voor hoge belastingen.

artikelnummer	type	afmeting	dikte	verpakt/st.	gewicht
1440121002	Stelplaat HD	100 x 100	2	500	0,022
1440121003	Stelplaat HD	100 x 100	3	500	0,033
1440121010	Stelplaat HD	100 x 100	10	100	0,104

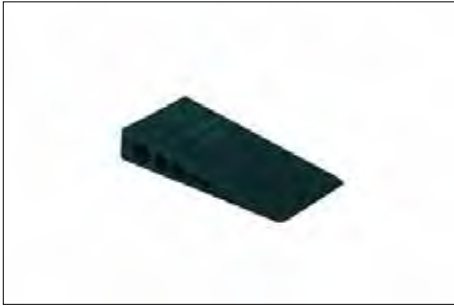

Stelwig

Met de Stelwig werkt u eenvoudig, snel en nauwkeurig elke on-
effenheid weg. Door de verschillende maten en uitvoeringen zijn
Stelwiggen te gebruiken voor het stellen van kozijnen, het uit-
vlakken van vloeren (renovatie), maar ook het stellen van prefab
beton. De Stelwig is spijkerbaar, kan blijvend belast worden en is
tijdsbesparend. De oranje kleurige Stelwig is (als enige) uitgevoerd
met een sleufgat

Stelwiggen Grijs en Zwart lopen niet van de hoogtemaat naar 0
mm. Stelwig Grijs loopt van hoogtemaat 50 mm naar 30 mm; Stel-
wig Zwart van hoogtemaat 70 naar 50 mm. De overige soorten
Stelwiggen lopen wel van hoogtemaat (zie tabel) naar 0 mm.

artikelnummer	type	kleur	lengte	breedte	hoogte	verpakt/st
1440200108	Stelwig	groen	80	30	10	1.000
1440200210	Stelwig	oranje	80	40	8	1.000
1440200315	Stelwig	bruin	90	45	15	500
1440200415	Stelwig	wit	90	60	15	700
1440200525	Stelwig	geel	150	45	25	324
1440200625	Stelwig	rood	150	60	25	250
1440200750	Stelwig	grijs	150	45	50	110
1440200870	Stelwig	zwart	150	45	70	80



Stelanker

Het Stelanker in de verse beton drukken, waarbij het anker op de
kunststof kap blijft "drijven".

De stelbout mag maximaal 25 mm uit het anker worden ge-
schroefd.

De maximale toelaatbare axiale drukbelasting is 100 kN.

artikelnummer	type	uitvoering	diameter	sleutelwijdte	kg/st.
7810922000	Stelanker	elektrolytisch verzinkt	Ø 80	36	0,412