

Verankering centermateriaal



Hoofdstuk 2

Verankeringen – instorten / lassen




Rodelfix Rijnco 15

Stalen schroefhuls met montage frame voor plaatsing op vloerwapening. Voor montage van schoren zijn er speciale bouten leverbaar met geïntegreerde sleutel.



artikelnummer	type	afmeting	materiaal	gewicht
2620270120	Rodelfix Rijnco 15 los	120	S235	0,015
2620270150	Rodelfix Rijnco 15 los	150	S235	0,02
2620270170	Rodelfix Rijnco 15 los	170	S235	0,02
2620270220	Rodelfix Rijnco 15 los	220	S235	0,03
2620270010	Rijnco 15 markeringsstop	0		0,01
2620270020	Rijnco 15 afdichtstop	0		0,001
262027030	Rodelfix plaat breedte 75 mm	100		0,025
Artikelnummer	Type	Draadlengte	Afmeting	Gewicht
2620200070	Rijnco 15/25 bout	70	95	0,247
2620200085	Rijnco 15/25 bout	85	110	0,271
2620200100	Rijnco 15/25 bout	100	125	0,294
2620200110	Rijnco 15/25 bout	110	135	0,309
2620200125	Rijnco 15/25 bout	125	150	0,333
2620200150	Rijnco 15/25 bout	150	175	0,45
2620200170	Rijnco 15/25 bout	170	195	0,481
2620200200	Rijnco 15/25 bout	200	225	0,449
2620200250	Rijnco 15/25 bout	250	275	0,526
Artikelnummer	Type	Afmeting	Draad	Gewicht
2620270040	Bevestigingssoog Rijnco 15	110	Rijnco 15	0,783

Verankeringen – instorten / lassen

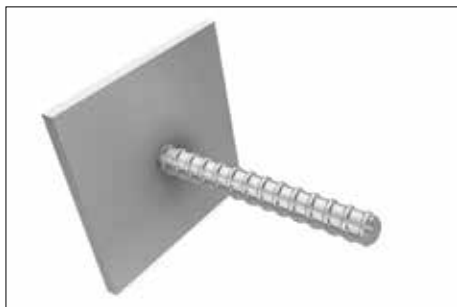

Verankeringsplaat Rijnco 15


Rijnco 15 centerpen met opgelaste verankeringsplaat.
De lengte is de draadlengte inclusief de plaat. Afmeting plaat is 100 x 100 x 8 mm.
Andere lengten of plaat afmetingen op aanvraag.

artikelnummer	type	lengte	plaat	max .kN	gewicht
2620250070	Verankeringsplaat Rijnco 15	70	S235	90	0,73
2620250100	Verankeringsplaat Rijnco 15	100	S235	90	0,80
2620250150	Verankeringsplaat Rijnco 15	150	S235	90	0,85
2620250180	Verankeringsplaat Rijnco 15	180	S235	90	0,90
2620250200	Verankeringsplaat Rijnco 15	200	S235	90	0,92
2620250250	Verankeringsplaat Rijnco 15	250	S235	90	1,00
2620250300	Verankeringsplaat Rijnco 15	300	S235	90	1,15
2620250400	Verankeringsplaat Rijnco 15	400	S235	90	1,22



Golfanker

Golfanker uit blank centermateriaal. Toepasbaar als verankering in vloer.

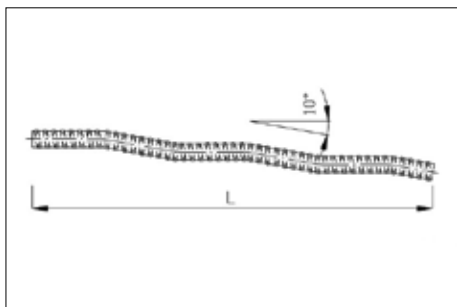


artikelnummer	type	lengte	max .kN	gewicht
2620145040	Golfanker Rijnco 15	550	90	0,79
2620465020	Golfanker Rijnco 20	700	160	1,79
2620645020	Golfanker Rijnco 26	800	220	3,58

Verankeringen – instorten / lassen



Haakanker

Haakanker uit blank centermateriaal. Toepasbaar als verankering in vloer.

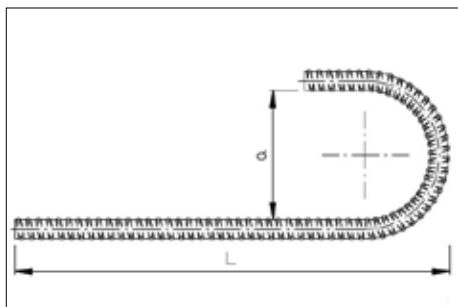


artikelnummer	type	lengte	max .kN	a maat	gewicht
2620145010	Haakanker Rijnco 15	250	90	120	0,72
2620465010	Haakanker Rijnco 20	600	160	150	2,23
2620645010	Haakanker Rijnco 26	800	220	260	6,00



Verankeringsbeugel

Verankeringsbeugel uit blank centermateriaal. Toepasbaar als verankering in vloer bij eenzijdige bokbekisting.

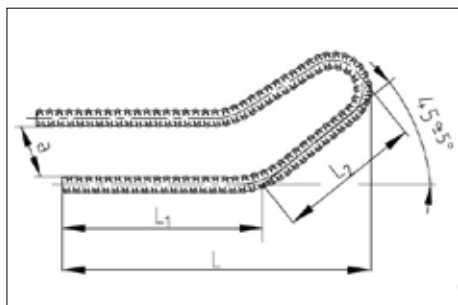



artikelnummer	type	L maat	L1 / L2 maat	α-maat (h.o.h.)	gewicht
2620145020	Verankeringsbeugel Rijnco 15	550	360 / 240	230	1,87

Verankeringen – instorten / lassen



L - houder

Montage houder voor haakanker of ander vloeranker. Voor montage op de wapening.

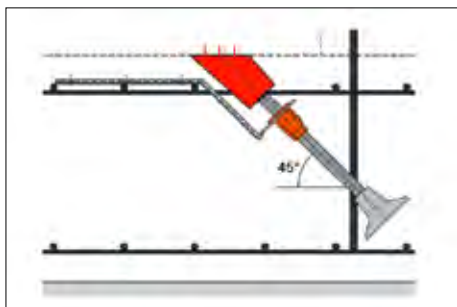



artikelnummer	type	lengte	breedte	hoek	gewicht
2620180020	L-houder Rijnco 15	408	50	45°	0,35
2620480020	L-houder Rijnco 20	408	50	45°	0,39
2620660020	L-houder Rijnco 26	408	50	45°	0,41
2620180030	Conus Rijnco 15	138	60	45°	0,08
2620480030	Conus Rijnco 20	138	60	45°	0,08
2620660030	Conus Rijnco 26	138	60	45°	0,08



Aanlasmoer Rijnco 15

Aanlasmoer voor Rijnco 15. Dient rondom volledig te worden afgelast om de trekbelasting te kunnen opnemen. Hoogte / inschroefdiepte is 47 mm.

Lassen volgens DIN 18800 ($\alpha = 4 \text{ mm}$)

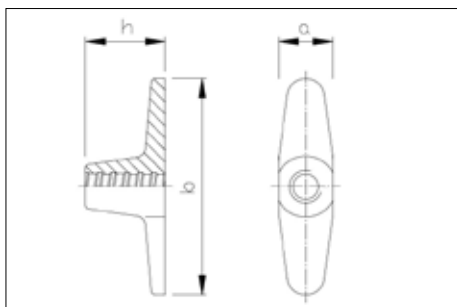


artikelnummer	type/systeem	a	b	max .kN	gewicht
2620143010	Aanlasmoer Rijnco 15	32	128	90	0,390




Aanlasmoer (verstelbaar)

Aanlasmoerplaat met stelruimte. Beide benen dienen rondom volledig te worden afgelast om de trekbelasting te kunnen opnemen.

Lassen volgens DIN 18800 ($\alpha = 5$ mm bij Rijnco 15).

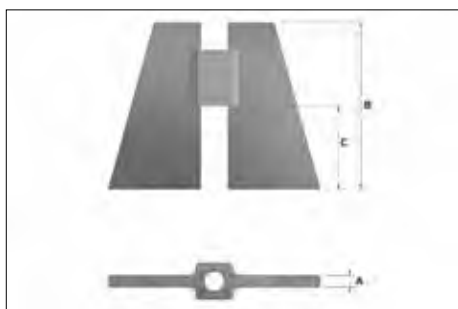

artikelnummer	type/systeem	maat a	maat b	maat c	max .kN	gewicht
2620143025	Aanlasmoer (verstelbaar) Rijnco 15	10	190	80	90	2,50
2620460020	Aanlasmoer (verstelbaar) Rijnco 20	12	180	90	160	3,05

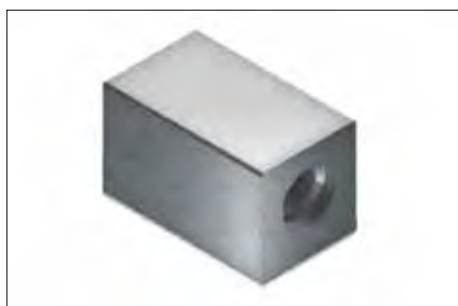


Vierkant moer

Lasbare vierkantmoer voor centerpennen. De aan te lassen onderdelen aan alle zijden vol lassen, conform DIN 18800.

Hoeklas 3 mm bij Rijnco 15.

Hoeklas 6 mm bij Rijnco 20.

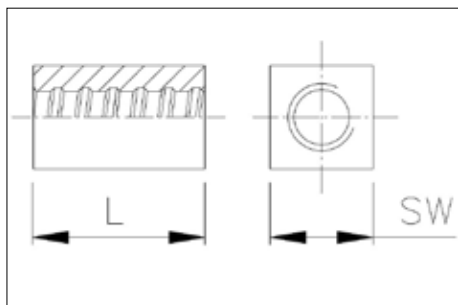

artikelnummer	type	lengte	vierkant	max. kN	gewicht
2620040030	Vierkant moer Rijnco 15	30	30 / 30	borgmoer	0,16
2620040050	Vierkant moer Rijnco 15	50	30 / 30	90	0,26
2620040060	Vierkant moer Rijnco 20	60	40 / 40	160	0,57